

## **Punto de medida: Tipo 3 (IBERDROLA)**

Para instalación en puntos frontera de clientes o generación de TIPO 3 con necesidad de medida principal con teled medida GSM, GPRS o Ethernet.

### **1.- Características constructivas**

Material: Poliéster autoextinguible reforzado con fibra de vidrio.

Para su colocación en interior o intemperie.

- Medidas 504 x 816 x 300 mm.
- Placa base de poliéster de 6 mm de espesor.
- Anclaje para fijación mural.
- Cierre de la puerta de triple acción mediante llave triangular y posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°.
- Bandeja portadocumentos fijada en la puerta del armario.
- Entradas de cables (a mecanizar en instalación) con tapa prensaestopas.
- Borne de puesta a tierra.
- Temperatura máx. 150° C.
- IP43 e IK-10.
- RAL 7035.
- Peso 17 Kgs.

### **2.- Elementos incluidos**

Un contador – registrador.

- TIPO3 - Cl. B (1) E. Activa y Cl.2 E. Reactiva. Modelo SL760-2C170.
- TIPO3 – Cl.B (1) E. Activa y Cl.2 E. Reactiva. Modelo ACE662B1.


Módem GSM, GPRS o Conversor RS485/Ethernet.

Una regleta de comprobación de 10 polos precintable, Unibloc ID 10E-6I-4T EPI, homologadas por la compañía eléctrica.


Toma de corriente 230 V.

Protección magnetotérmica 2x10 A. para toma de corriente y alimentación del elemento de comunicaciones.

3.- Cotas del armario

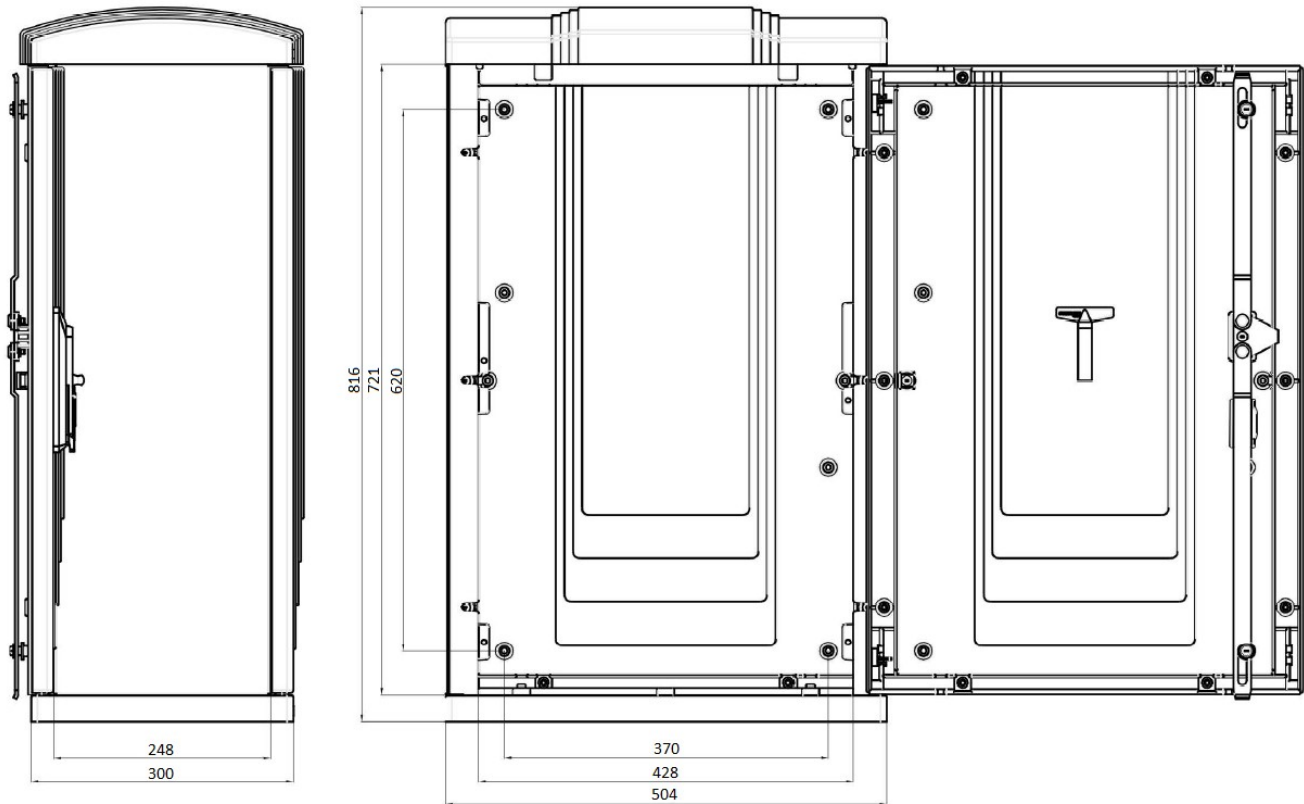

4.- Montaje del armario

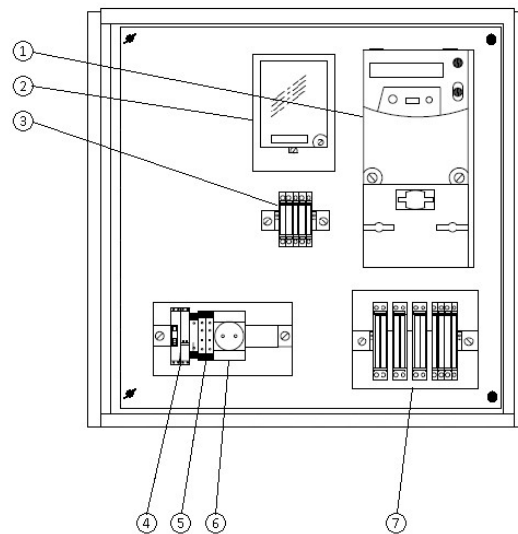

- 1 - Contador
- 2 - Módem
- 3 - Regleta de comunicaciones y/o salidas (opcional)
- 4 - Magnetotérmico
- 5 - Regleta alimentación módem
- 6 - Toma 230 V
- 7 - Regleta de comprobación

5.- Esquema eléctrico

