

Punto de medida: Tipo 1 y Tipo 2 (ENDESA, ERZ, CSE, GESA)

Para instalación en puntos frontera de clientes o generación de TIPO 1 ó TIPO 2 con necesidad de medida principal con telemedida GSM, GPRS o Ethernet.

1.- Características constructivas

Material: Poliéster autoextinguible reforzado con fibra de vidrio.

Para su colocación en interior o intemperie.

- Medidas 504 x 816 x 300 mm.
- Placa base de poliéster de 6 mm de espesor.
- Anclaje para fijación mural.
- Cierre de la puerta de triple acción mediante llave triangular y posibilidad de bloqueo por candado y apertura 180°.
- Bandeja portadocumentos fijada en la puerta del armario.
- Entradas de cables (a mecanizar en instalación) con tapa prensaestopas.
- Borne de puesta a tierra.
- Temperatura máx. 150° C.
- IP43 e IK-10.
- RAL 7035.
- Peso 17 Kgs.

2.- Elementos incluidos

Un contador – registrador.

- TIPO1 - Cl. 0,2S E. Activa y Cl.0.5 E. Reactiva. Modelo SL760-2A171
- TIPO2 – Cl.C (0.5S) E. Activa y Cl. 1 E. Reactiva. Modelo SL760-2B171


Módem GSM, GPRS o Conversor RS485/Ethernet.

Una regleta de comprobación de 10 polos precintable, Unibloc END 10E-6I-4T EPI, homologadas por la compañía eléctrica.


Toma de corriente 230 V.

Protección magnetotérmica 2x10 A. para toma de corriente y alimentación del elemento de comunicaciones.

3.- Cotas del armario

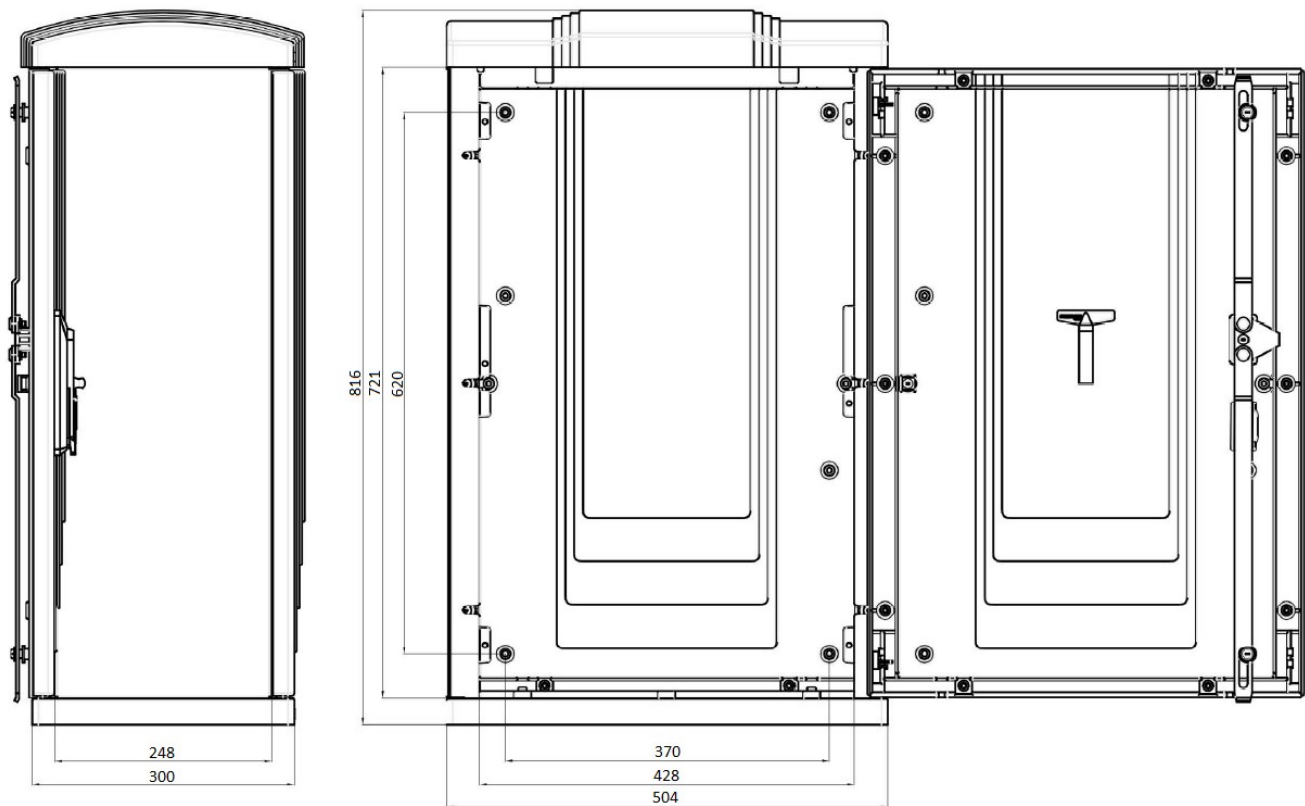

4.- Montaje del armario

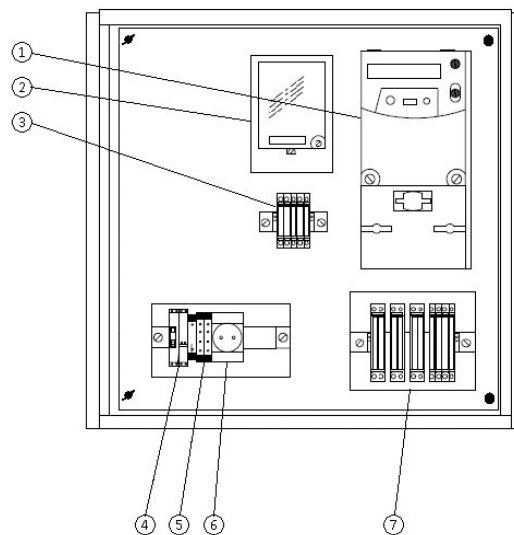

- 1 - Contador
- 2 - Módem
- 3 - Regleta de comunicaciones y/o salidas (opcional)
- 4 - Magnetotérmico
- 5 - Regleta alimentación módem
- 6 - Toma 230 V
- 7 - Regleta de comprobación

5.- Esquema eléctrico

